



제품이미지



도면

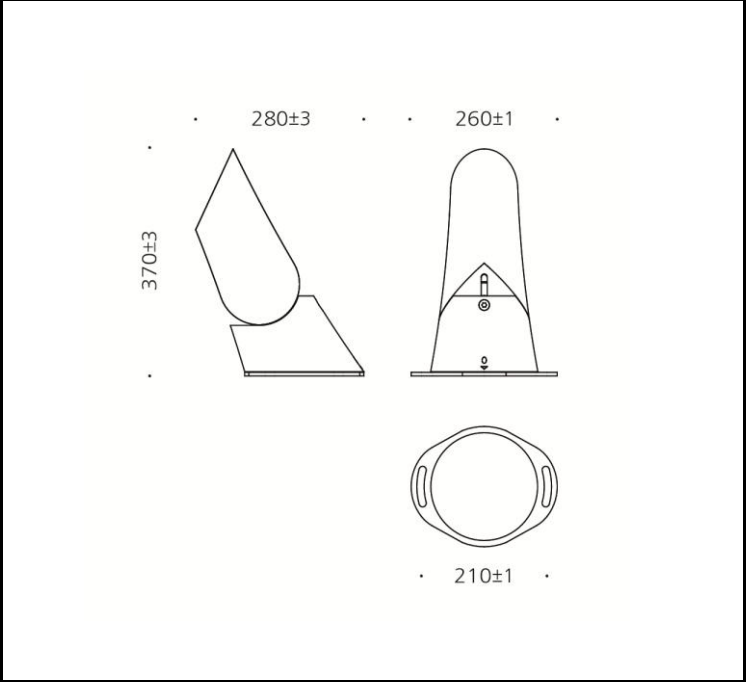

배광곡선

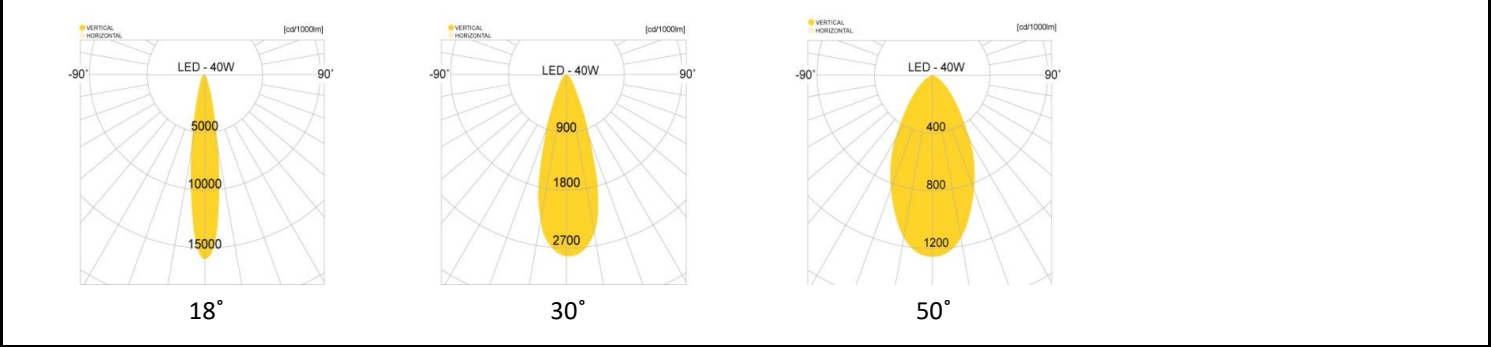

광원

LED	CREE - CMA2550 3-STEP MacAdam
색온도	3,000K / 4,000K / 5,000K
연색성	Min 80
빔각	18°, 30°, 50°
총광속	3000lm
기구효율	75lm/W

재질

커버	알루미늄
몸체	알루미늄
램프커버	강화유리
도장	지정색 분체도장
크기	260 X 280 X H370
중량	6.2kg

전원공급장치

정격입력	AC 100~240 / 50/60Hz
정격출력	DC 22~54V, 1.0~2.1 A
작동온도	Ta 0℃ ~ +60℃

인증

제품인증	제 16-0461호
고효율인증	N/A
SMPS인증	제 12-0252호
보호등급	IP66
전자파인증	N/A