



제품이미지

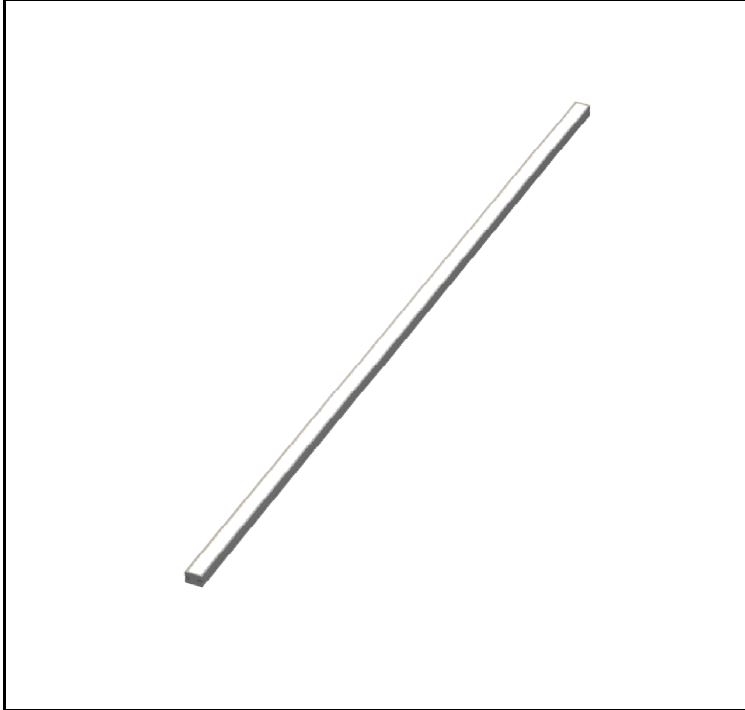

도면

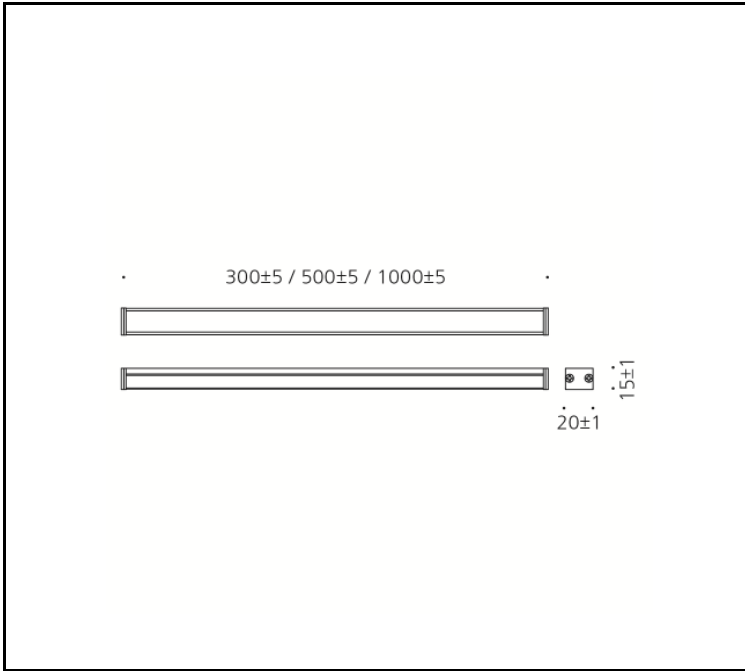

배광곡선



광원

LED	SEOUL SEMICONDUCTOR - 2835
색온도	3,000K / 4,000K / 5,000K
연색성	Min 80
빔각	120°
총광속	180 lm / 300 lm / 600 lm
기구효율	40 lm/W

재질

커버	알루미늄
몸체	알루미늄
램프커버	폴리카보네이트
도장	지경색 분체도장
크기	20 X 15 X H300/500/1000
중량	1kg

전원공급장치

정격입력	DC 24V
정격출력	4.5W / 7.5W / 15W
작동온도	N/A

인증

제품인증	KS C 7712
고효율인증	N/A
SMPS인증	N/A
보호등급	IP66
전자파인증	N/A