



제품이미지

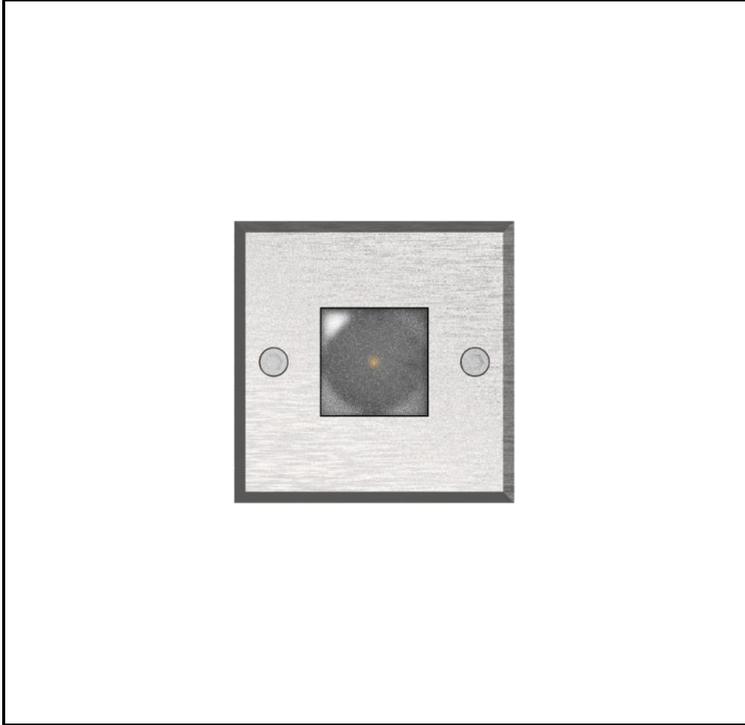

도면

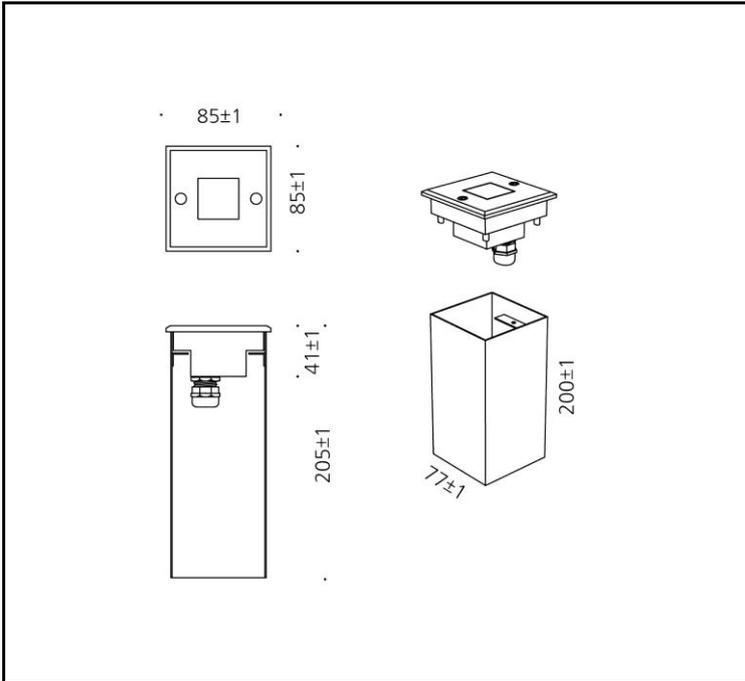

배광곡선



광원

|      |                          |
|------|--------------------------|
| LED  | DKI DW3L214              |
| 색온도  | 3,000K / 4,000K / 5,700K |
| 연색성  | Min 80                   |
| 빔각   |                          |
| 총광속  | 40 lm                    |
| 기구효율 | 40 lm/W                  |

재질

|      |                |
|------|----------------|
| 커버   | 스테인레스스틸        |
| 몸체   | 알루미늄           |
| 램프커버 | 강화유리           |
| 도장   | 지정색 분체도장       |
| 크기   | 85 X 85 X H205 |
| 중량   | 0.5kg          |

전원공급장치

|      |        |
|------|--------|
| 정격입력 | DC 24V |
| 정격출력 | 1W     |
| 작동온도 | N/A    |

인증

|        |           |
|--------|-----------|
| 제품인증   | KS C 7712 |
| 고효율인증  | N/A       |
| SMPS인증 | N/A       |
| 보호등급   | IP67      |
| 전자파인증  | N/A       |

제품이미지




광원

|      |                          |
|------|--------------------------|
| LED  | SAMSUNG - LH351B         |
| 색온도  | 3,000K / 4,000K / 5,000K |
| 연색성  | Min 80                   |
| 빔각   | 20° / 40° / 60°          |
| 총광속  | 360 lm                   |
| 기구효율 | 60 lm/W                  |

재질

|      |                  |
|------|------------------|
| 커버   | 스테인레스스틸          |
| 몸체   | 알루미늄             |
| 램프커버 | 강화유리             |
| 도장   | 지정색 분체도장         |
| 크기   | 158 X 158 X H205 |
| 중량   | 2kg              |

도면

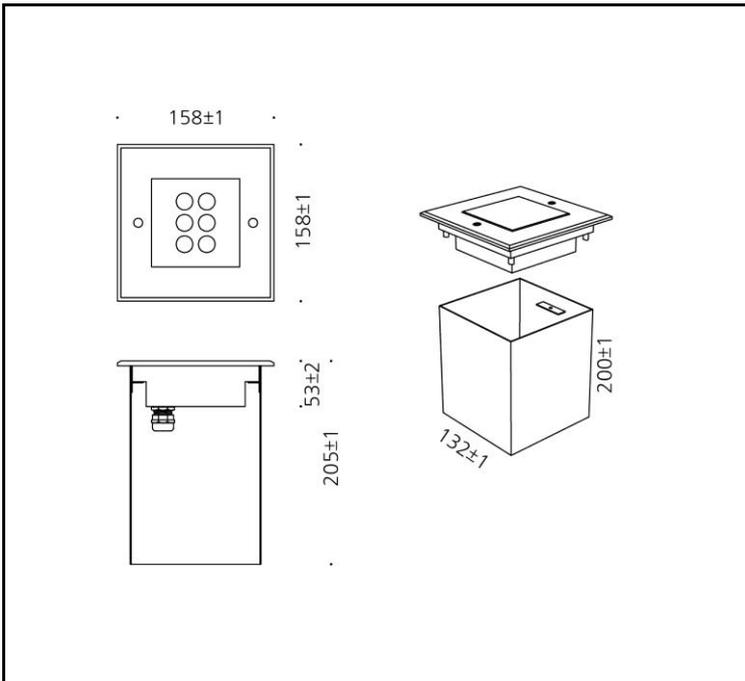


전원공급장치

|      |        |
|------|--------|
| 정격입력 | DC 24V |
| 정격출력 | 6W     |
| 작동온도 | N/A    |


인증

|        |           |
|--------|-----------|
| 제품인증   | KS C 7712 |
| 고효율인증  | N/A       |
| SMPS인증 | N/A       |
| 보호등급   | IP67      |
| 전자파인증  | N/A       |

배광곡선

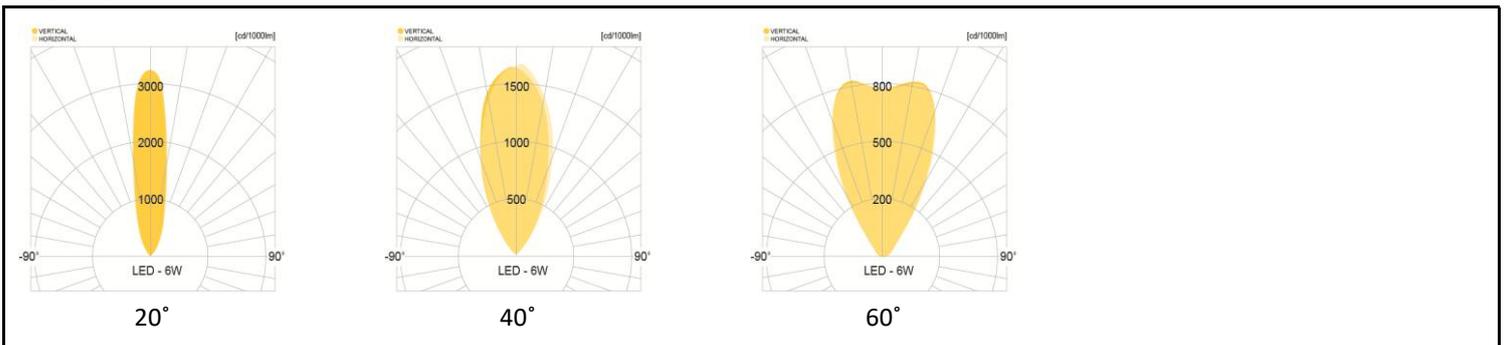

제품이미지

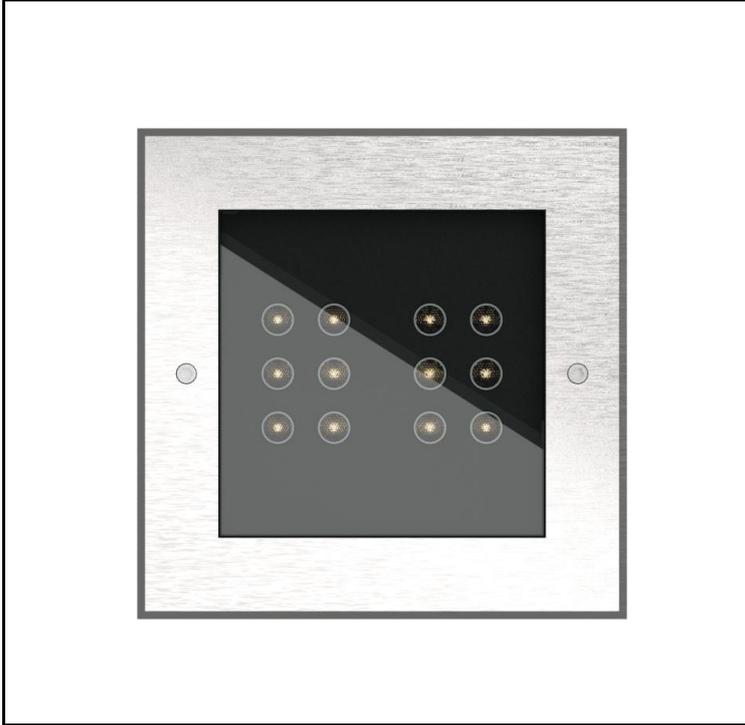


광원

|      |                          |
|------|--------------------------|
| LED  | SAMSUNG - LH351B         |
| 색온도  | 3,000K / 4,000K / 5,000K |
| 연색성  | Min 80                   |
| 빔각   | 15° / 20° / 40° / 60°    |
| 총광속  | 720 lm                   |
| 기구효율 | 60 lm/W                  |

재질

|      |                  |
|------|------------------|
| 커버   | 스테인레스스틸          |
| 몸체   | 알루미늄             |
| 램프커버 | 강화유리             |
| 도장   | 지정색 분체도장         |
| 크기   | 208 X 208 X H205 |
| 중량   | 3.5kg            |

도면

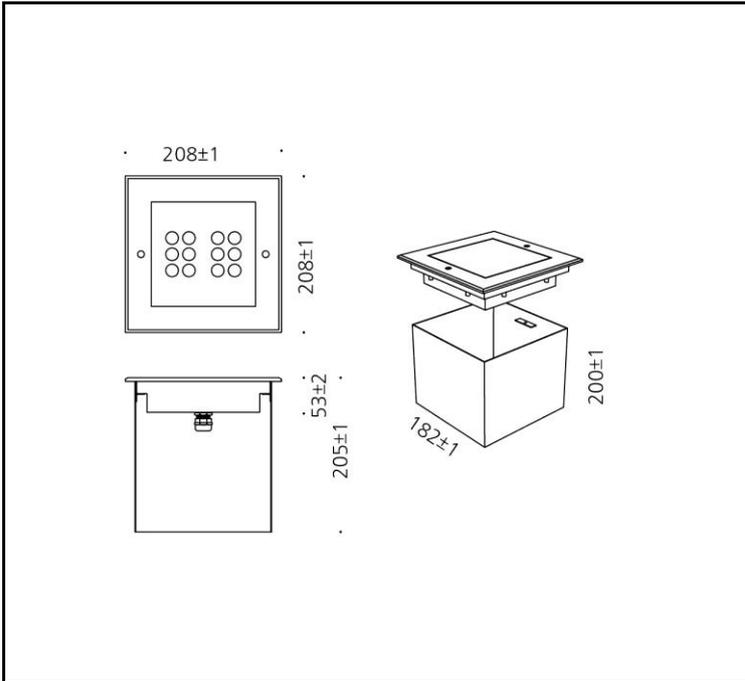


전원공급장치

|      |        |
|------|--------|
| 정격입력 | DC 24V |
| 정격출력 | 12W    |
| 작동온도 | N/A    |


인증

|        |           |
|--------|-----------|
| 제품인증   | KS C 7712 |
| 고효율인증  | N/A       |
| SMPS인증 | N/A       |
| 보호등급   | IP67      |
| 전자파인증  | N/A       |

배광곡선

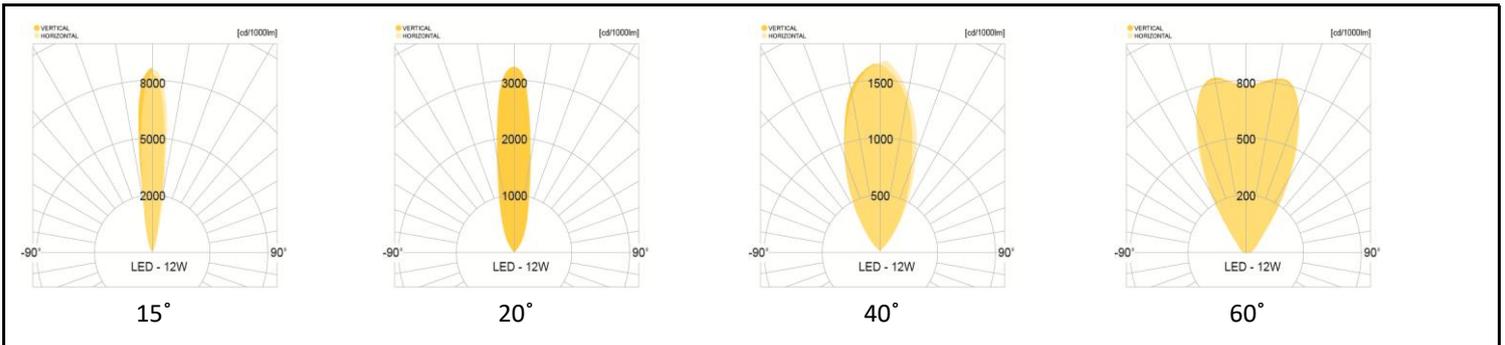

제품이미지

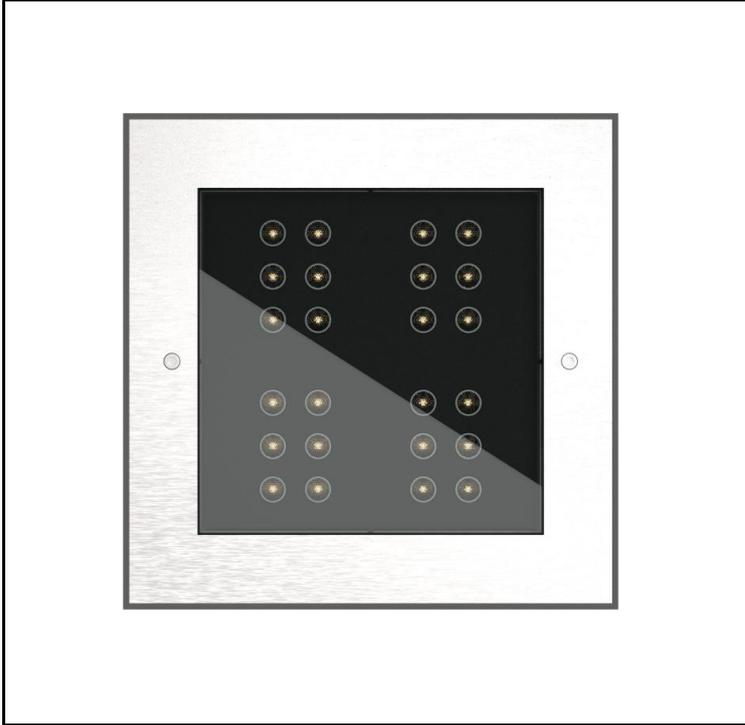


광원

|      |                          |
|------|--------------------------|
| LED  | SAMSUNG - LH351B         |
| 색온도  | 3,000K / 4,000K / 5,000K |
| 연색성  | Min 80                   |
| 빔각   | 15° / 20° / 40° / 60°    |
| 총광속  | 1440 lm                  |
| 기구효율 | 60 lm/W                  |

재질

|      |                  |
|------|------------------|
| 커버   | 스테인레스스틸          |
| 몸체   | 알루미늄             |
| 램프커버 | 강화유리             |
| 도장   | 지정색 분체도장         |
| 크기   | 252 X 252 X H205 |
| 중량   | 6kg              |

도면

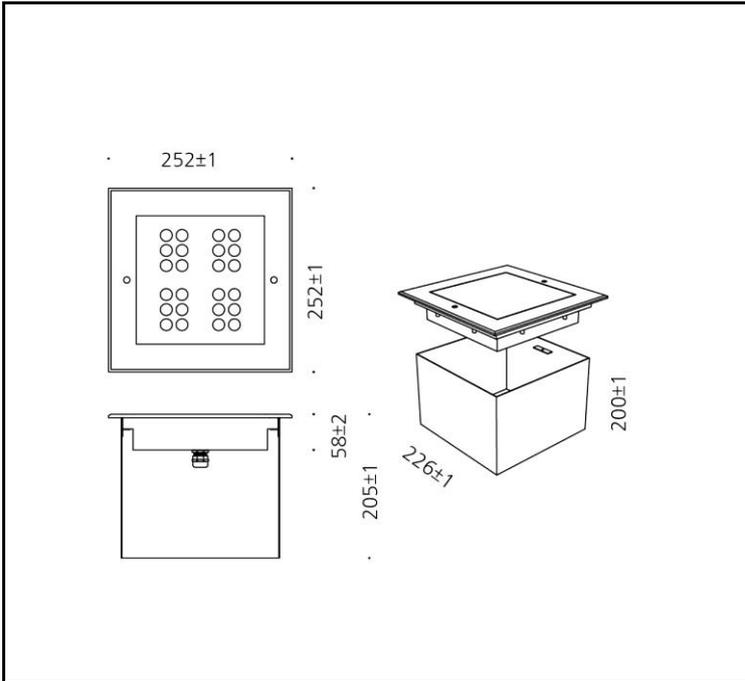

전원공급장치

|      |        |
|------|--------|
| 정격입력 | DC 24V |
| 정격출력 | 24W    |
| 작동온도 | N/A    |

인증

|        |           |
|--------|-----------|
| 제품인증   | KS C 7712 |
| 고효율인증  | N/A       |
| SMPS인증 | N/A       |
| 보호등급   | IP67      |
| 전자파인증  | N/A       |

배광곡선

