



제품이미지

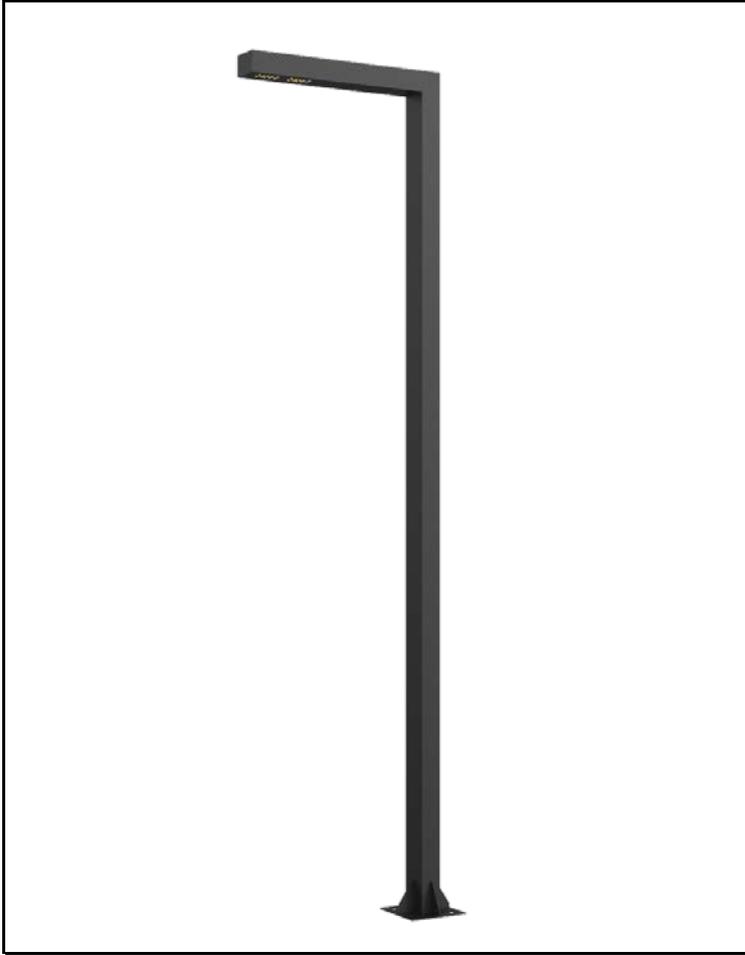

도면

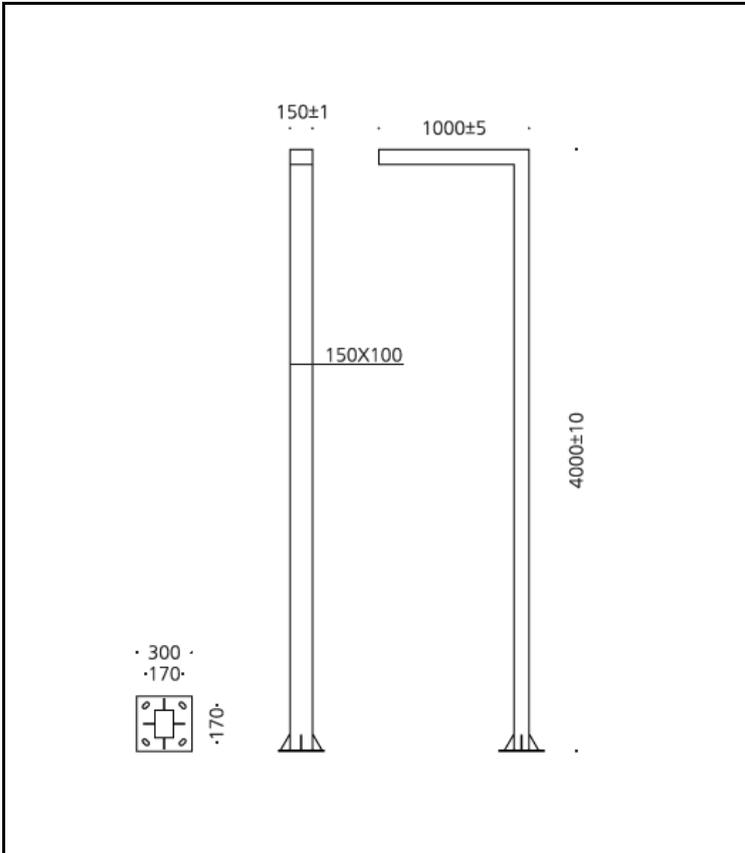

광원

LED	SAMSUNG - LH351B
색온도	3,000K / 4,000K / 5,000K
연색성	Min 80
빔각	150° X 60°
총광속	5750lm
기구효율	115lm/W

재질

폴	스틸
헤드	알루미늄
도장	지정색 분체도장
크기	150 X 1000 X H4000
헤드중량	


전원공급장치

정격입력	AC 220V / 60Hz
정격출력	DC 28V / 1.96A
작동온도	Ta -30℃ ~ +50℃

인증

제품인증	제 14-0615 호
고효율인증	N/A
SMPS인증	제 12-0252 호
보호등급	N/A
전자파인증	N/A


배광곡선



제품이미지



도면



광원

LED	
색온도	
연색성	
빔각	
총광속	
기구효율	

재질

플	
헤드	
도장	
크기	
헤드중량	

전원공급장치

정격입력	
정격출력	
작동온도	

인증

제품인증	
고효율인증	
SMPS인증	
보호등급	
전자파인증	

배광곡선