# 제품사양서

### 제품이미지




### 광원

LED	LM 281B
색온도	3,000K / 4,000K / 5,000K
연색성	Min 80
빔각	120°
총광속	525 lm
기구효율	35 lm/W

#### 재질

몸체	스틸
램프커버	아크릴
도장	지정색 분체도장
크기	Ø257 X H110
중량	3.5kg

# 도면

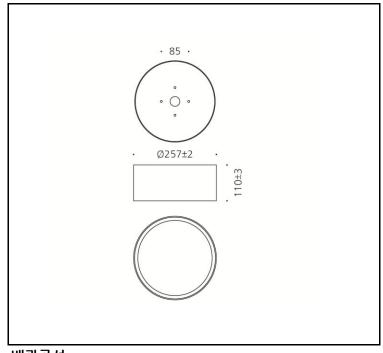

## 전원공급장치

정격입력	AC 220V / 60Hz
정격출력	DC 36V 350mA
작동온도	-10° ~ +40°

#### 인증

제품인증	KS C 7712
고효율인증	N/A
SMPS인증	KS C 7655
방수등급	IP54
전자파인증	N/A

# 배광곡선

