


**제품이미지**



**도면**

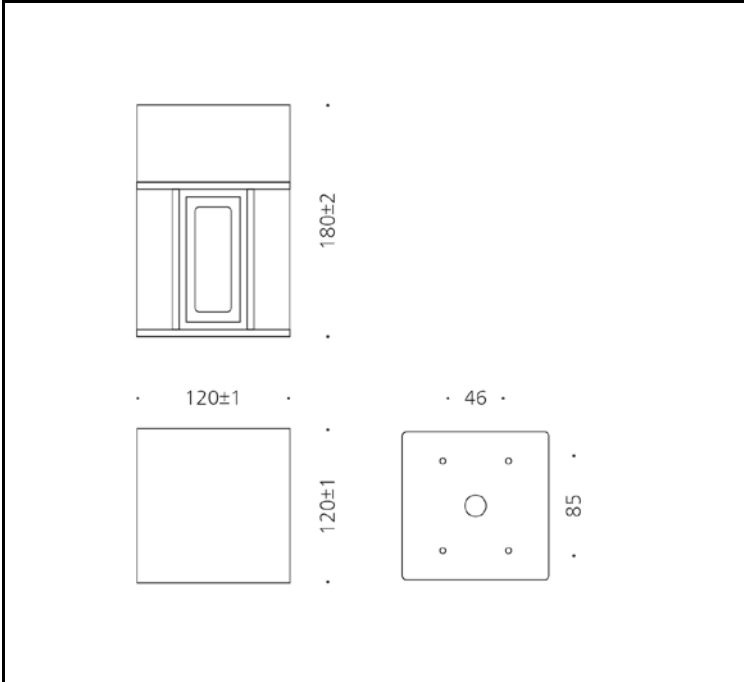

**광원**

LED	CREE - XTE
색온도	3,000K / 4,000K / 5,000K
연색성	Min 80
빔각	
총광속	120 lm
기구효율	30 lm/W

**재질**

커버	알루미늄
몸체	알루미늄
램프커버	아크릴
도장	지정색 분체도장
크기	120 X 120 X H180
중량	2.3kg

**전원공급장치**

정격입력	VAC 100~277V, 50~60 Hz
정격출력	DC 8~13, 350mA
작동온도	Ta -20℃ ~ +50℃

**인증**

제품인증	KS C 7712
고효율인증	N/A
SMPS인증	KC
보호등급	IP65
전자파인증	N/A