

제품이미지




광원

램프	LED / E-26 BASE
색온도	2,700K / 4,000K / 6,500K
연색성	Min 80
빔각	120°
총광속	170 lm
기구효율	21 lm/W

재질

커버	알루미늄
램프커버	경질유리
도장	지정색 분체도장
크기	300 X 140 X H105
중량	1.5kg

도면

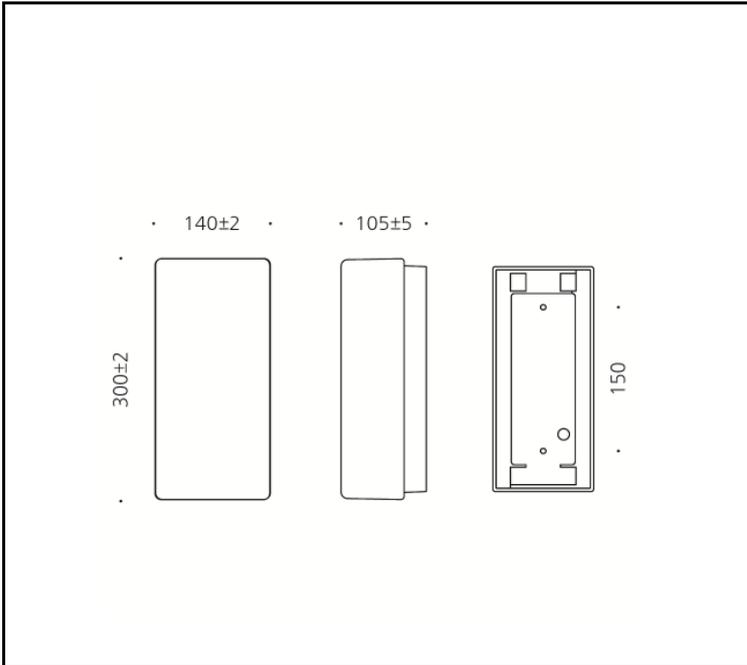


전원공급장치

정격입력	AC 220V / 60Hz
정격출력	8W
작동온도	N/A

인증

제품인증	KS C 7712
고효율인증	N/A
SMPS인증	N/A
보호등급	IP65
전자파인증	N/A

배광곡선



제품이미지




광원

LED	SAMSUNG - LM561B
색온도	3,000K / 4,000K / 5,000K
연색성	Min 80
빔각	120°
총광속	350 lm
기구효율	29 lm/W

재질

커버	알루미늄
램프커버	경질유리
도장	지정색 분체도장
크기	300 X 140 X H105
중량	1.5kg

도면

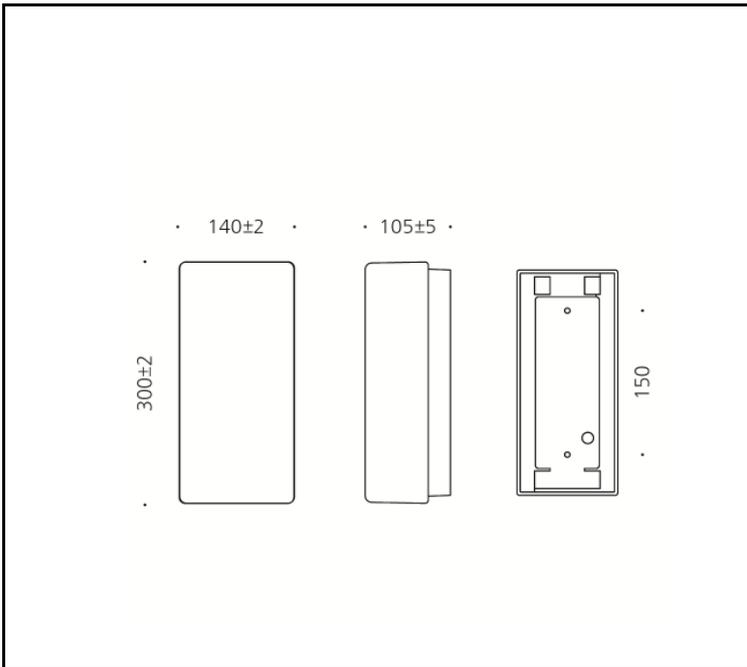

전원공급장치

정격입력	AC 220V / 60Hz
정격출력	DC 36V 290mA
작동온도	Ta -10°C ~ +40°C

인증

제품인증	KS C 7712
고효율인증	N/A
SMPS인증	KS C 7655
방수등급	IP65
전자파인증	N/A

배광곡선

