


제품이미지

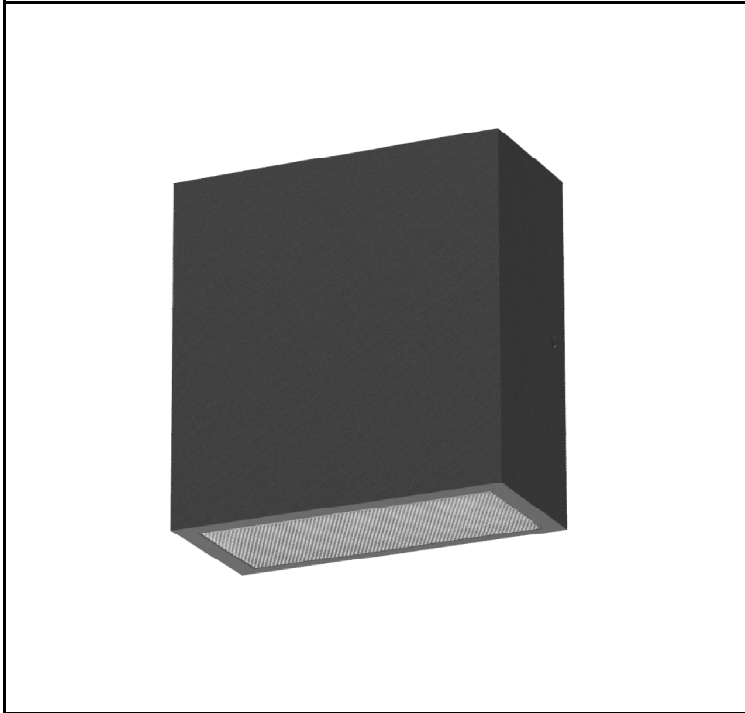


광원

LED	CREE XT-E
색온도	3,000K / 4,000K / 5,000K
연색성	Min 80
빔각	40° X 60°
총광속	108 lm
기구효율	19.8 lm/W

재질

커버	알루미늄
몸체	알루미늄
램프커버	폴리카보네이트
도장	지경색 분체도장
크기	120 X 126 X H55
중량	N/A

도면

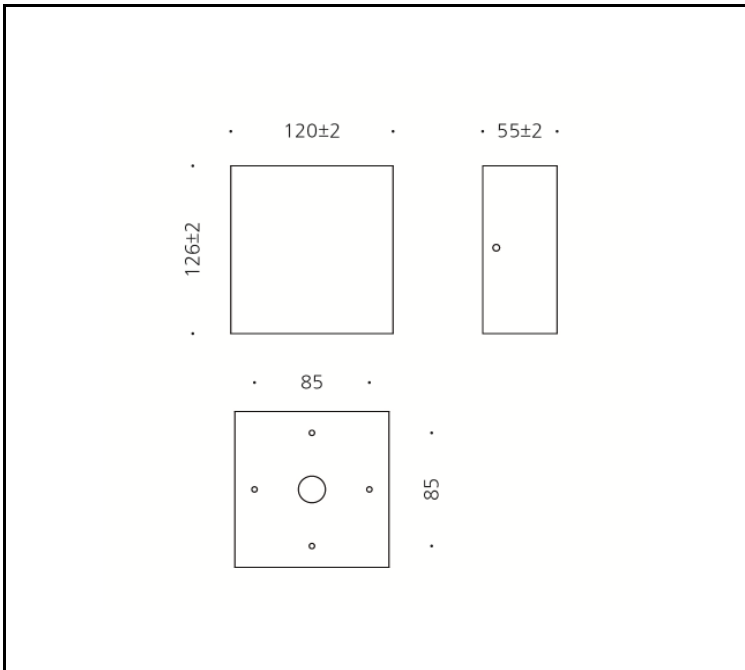

전원공급장치

정격입력	VAC 100~277V, 50~60 Hz
정격출력	DC 8~13V / 350mA
작동온도	Ta -20°C ~ +50°C

인증

제품인증	KS C 7712
고효율인증	N/A
SMPS인증	KC
보호등급	IP65
전자파인증	N/A

배광곡선

