

제품이미지




광원

LED	LM 561B
색온도	3,000K / 4,000K / 5,000K
연색성	Min 80
빔각	120°
총광속	140 lm
기구효율	23 lm/W

재질

몸체	스틸
램프커버	아크릴
도장	지경색 분체도장
크기	Ø147 X H650
중량	4.5kg

도면

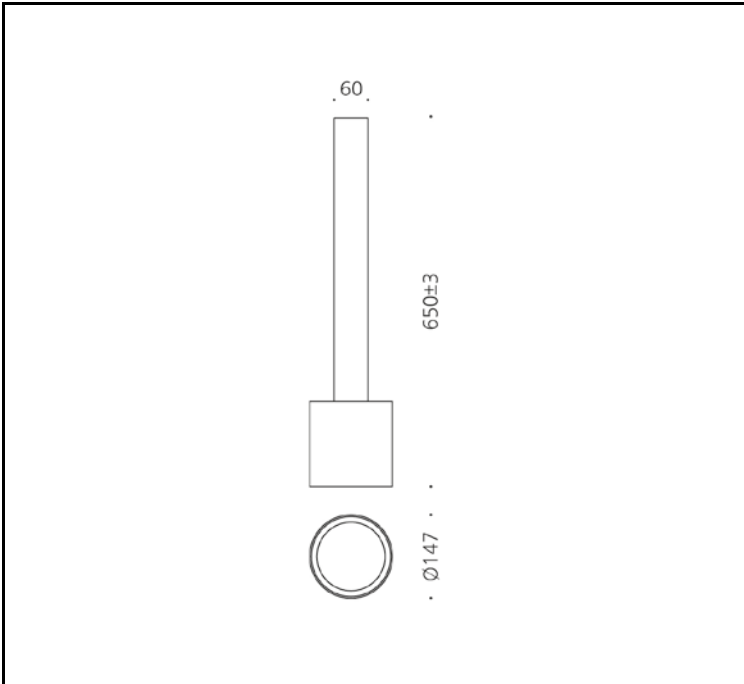

전원공급장치

정격입력	AC 220V / 60Hz
정격출력	DC 36V, 120mA
작동온도	Ta -10°C~40°C

인증

제품인증	KS C 7712
고효율인증	N/A
SMPS인증	KS C 7655
방수등급	IPX3
전자파인증	N/A

배광곡선

