

제품이미지




광원

LED	LED / E-26 BASE
색온도	2,700K / 4,000K / 6,500K
연색성	Min 80
빔각	
총광속	lm
기구효율	lm/W

재질

커버	아크릴
몸체	스틸
도장	지경색 분체도장
크기	250 X 250 X H250
중량	4kg

도면

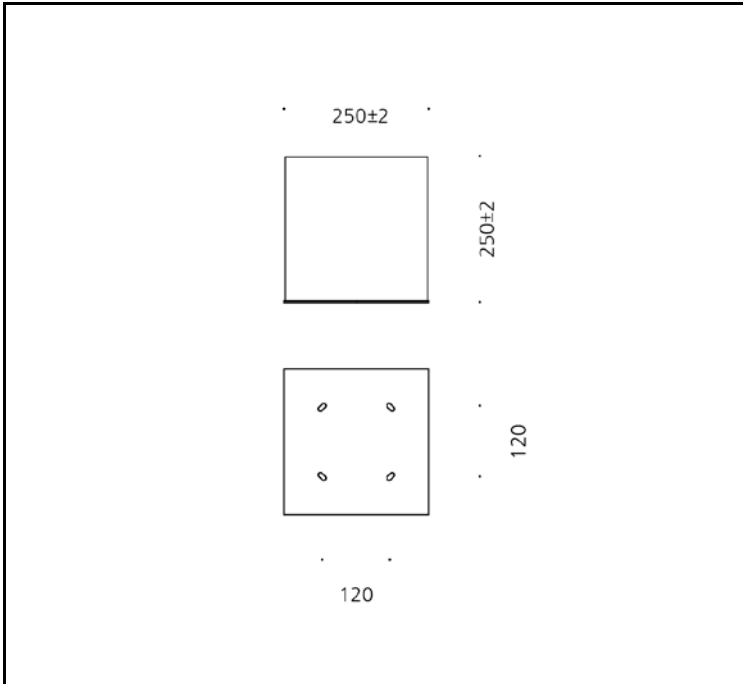

전원공급장치

정격입력	AC 220V / 60Hz
정격출력	8W
작동온도	N/A


인증

제품인증	KS C 7712
고효율인증	N/A
SMPS인증	N/A
보호등급	IP54
전자파인증	N/A

배광곡선



제품이미지

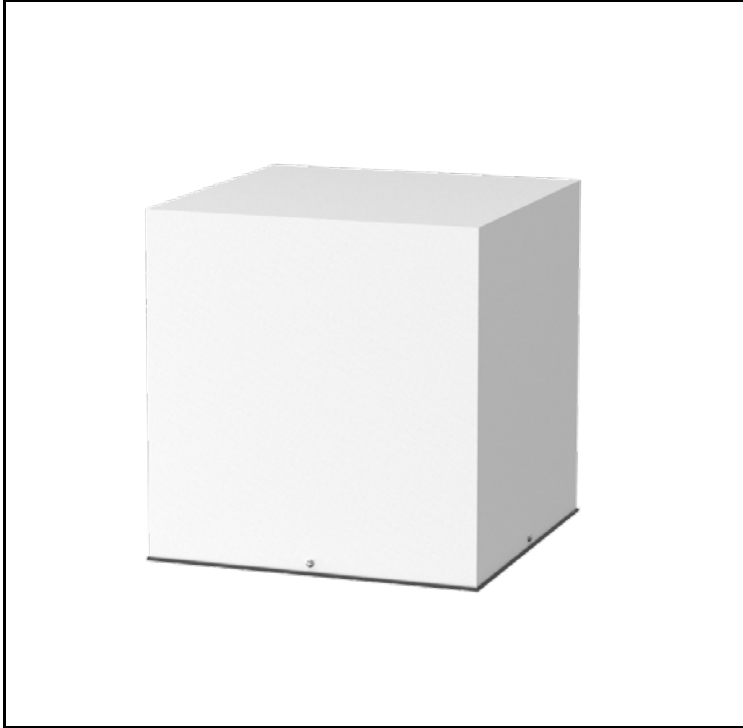


광원

LED	LED / E-26 BASE
색온도	2,700K / 4,000K / 6,500K
연색성	Min 80
빔각	
총광속	lm
기구효율	lm/W

재질

커버	아크릴
몸체	스틸
도장	지경색 분체도장
크기	300 X 300 X H300
중량	4kg

도면

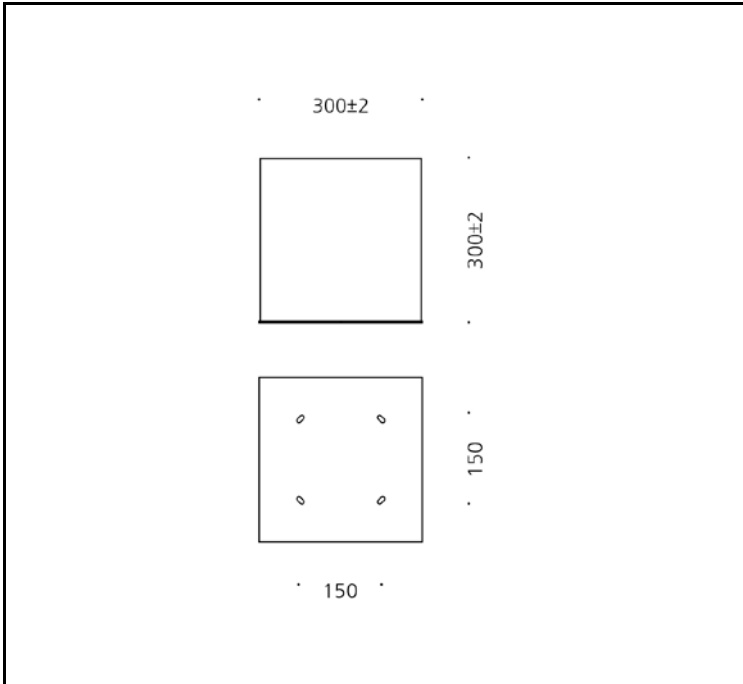

전원공급장치

정격입력	AC 220V / 60Hz
정격출력	8W
작동온도	N/A


인증

제품인증	KS C 7712
고효율인증	N/A
SMPS인증	N/A
보호등급	IP54
전자파인증	N/A

배광곡선



제품이미지

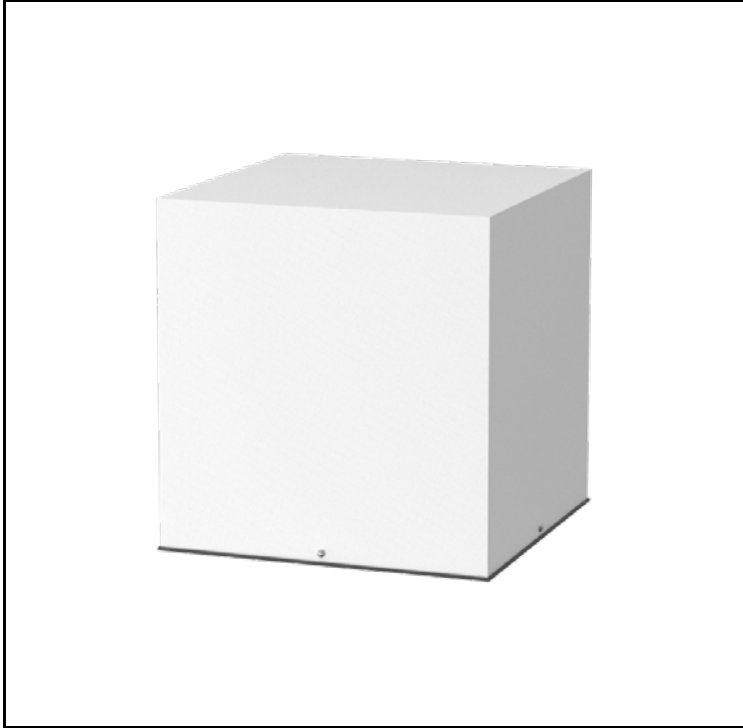


광원

LED	LED / E-26 BASE
색온도	2,700K / 4,000K / 6,500K
연색성	Min 80
빔각	
총광속	lm
기구효율	lm/W

재질

커버	아크릴
몸체	스틸
도장	지경색 분체도장
크기	350 X 350 X H350
중량	4kg

도면

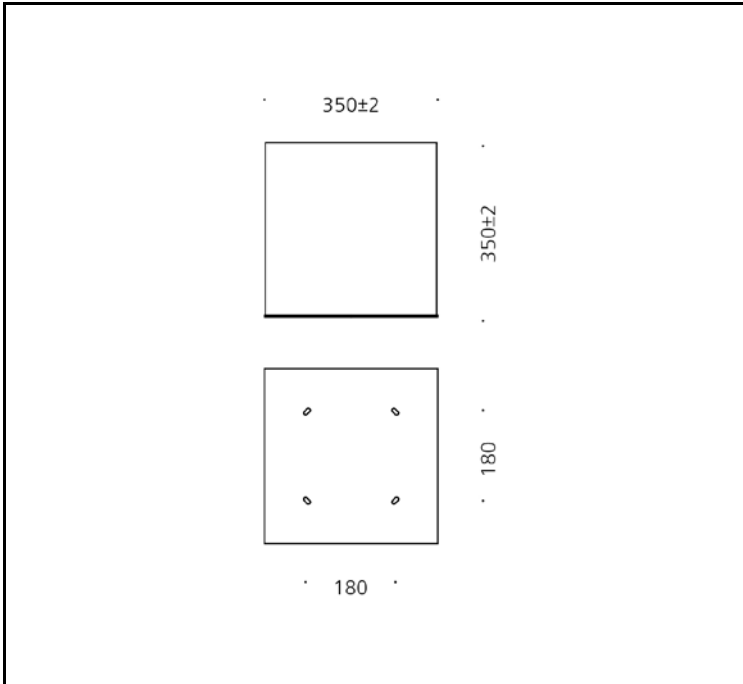

전원공급장치

정격입력	AC 220V / 60Hz
정격출력	15W
작동온도	N/A


인증

제품인증	KS C 7712
고효율인증	N/A
SMPS인증	N/A
보호등급	IP54
전자파인증	N/A

배광곡선



제품이미지

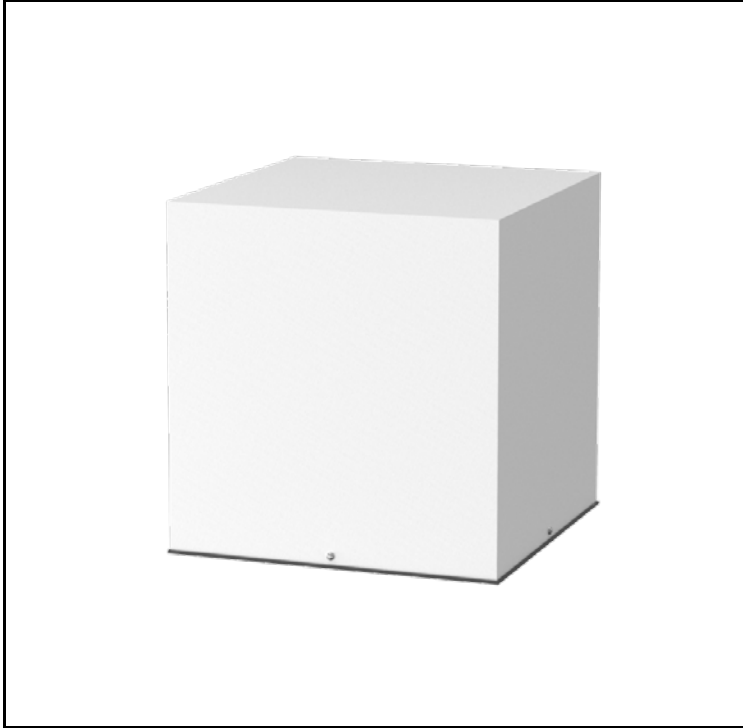


광원

LED	LED / E-26 BASE
색온도	2,700K / 4,000K / 6,500K
연색성	Min 80
빔각	
총광속	lm
기구효율	lm/W

재질

커버	아크릴
몸체	스틸
도장	지정색 분체도장
크기	400 X 400 X H400
중량	4kg

도면

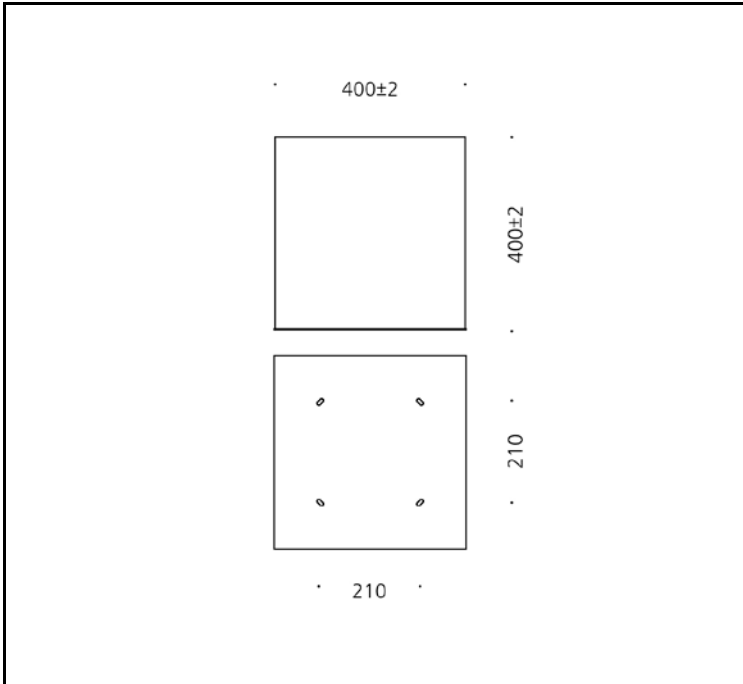

전원공급장치

정격입력	AC 220V / 60Hz
정격출력	15W
작동온도	N/A

인증

제품인증	KS C 7712
고효율인증	N/A
SMPS인증	N/A
보호등급	IP54
전자파인증	N/A

배광곡선

