

제품이미지



광원

LED	LED PAR30 / E-26 BASE
색온도	3,000K / 4,000K / 5,000K
연색성	Min 80
빔각	
총광속	0lm
기구효율	0lm/W


재질

플	스틸
램프커버	유백아크릴
도장	지정색 분체도장
크기	Ø160 X H4000
헤드중량	

전원공급장치

정격입력	
정격출력	
작동온도	

도면

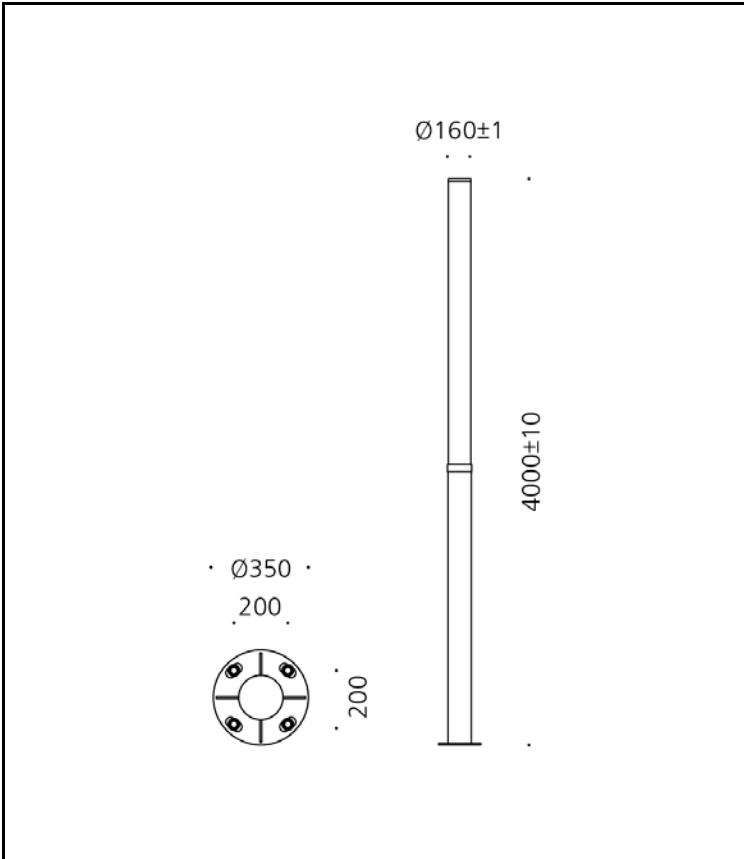

인증

제품인증	제 15-0548호
고효율인증	N/A
SMPS인증	N/A
보호등급	N/A
전자파인증	N/A

배광곡선

