


제품이미지



도면

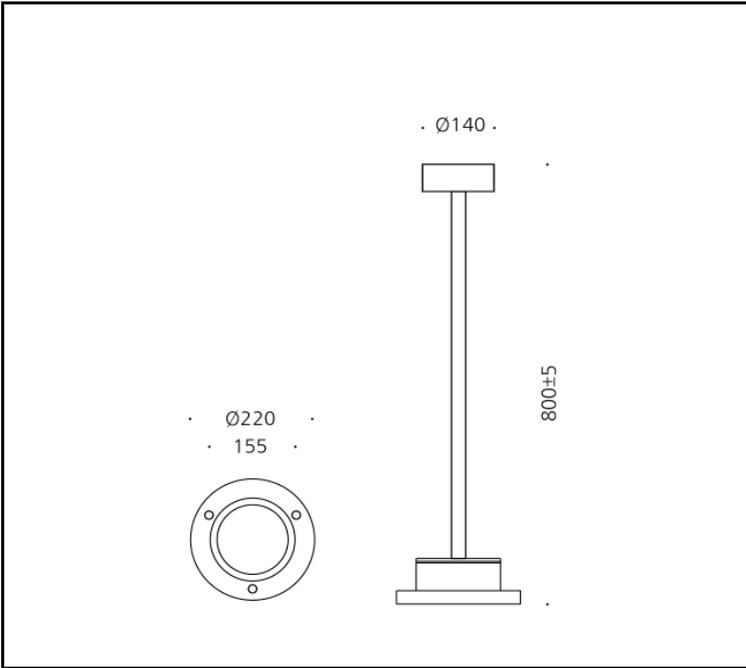

광원

LED	SAMSUNG - LM281B+
색온도	3,000K / 4,000K / 5,000K
연색성	Min 80
빔각	
총광속	336 lm
기구효율	28 lm/W

재질

커버	스테인레스스틸
몸체	스테인레스스틸
램프커버	아크릴
도장	지경색 분체도장
크기	Ø140 X H800
중량	3kg

전원공급장치

정격입력	AC 220V / 60Hz
정격출력	DC 36V / 290mA
작동온도	Ta -10°C~40°C

인증

제품인증	KS C 7712
고효율인증	N/A
SMPS인증	KS C 7655
보호등급	IP65
전자파인증	N/A