

제품이미지




광원

램프	LED PAR30 / E-26 BASE
색온도	2,700K / 4,000K / 6,500K
연색성	Min 80
빔각	집중형 / 40° / 110°
총광속	900 lm
기구효율	60 lm/W

재질

몸체	스틸
램프커버	폴리카보네이트
도장	지정색 분체도장
크기	120 X 120 X H170
중량	2.5kg

도면

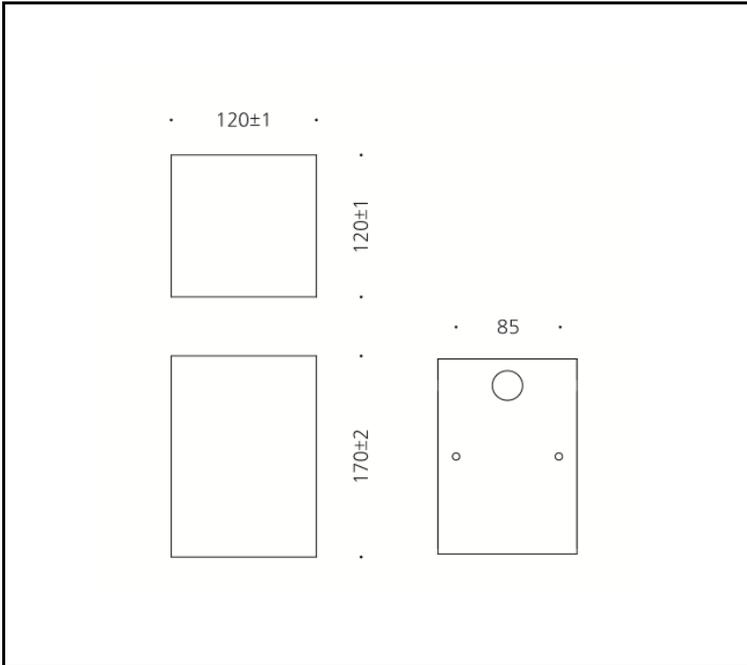

전원공급장치

정격입력	AC 220V / 60Hz
정격출력	15W
작동온도	N/A

인증

제품인증	KS C 7712
고효율인증	N/A
SMPS인증	N/A
보호등급	IP54
전자파인증	N/A

배광곡선

