

제품이미지




광원

| | |
|------|--------------------------|
| LED | SAMSUNG - LM561B |
| 색온도 | 3,000K / 4,000K / 5,000K |
| 연색성 | Min 80 |
| 빔각 | 120° X 45° |
| 총광속 | 480 lm |
| 기구효율 | 40 lm/W |

재질

| | |
|------|-----------------|
| 커버 | 알루미늄 |
| 몸체 | 알루미늄 |
| 램프커버 | 강화유리 |
| 도장 | 지정색 분체도장 |
| 크기 | 263 X 200 X H95 |
| 중량 | 3kg |

도면

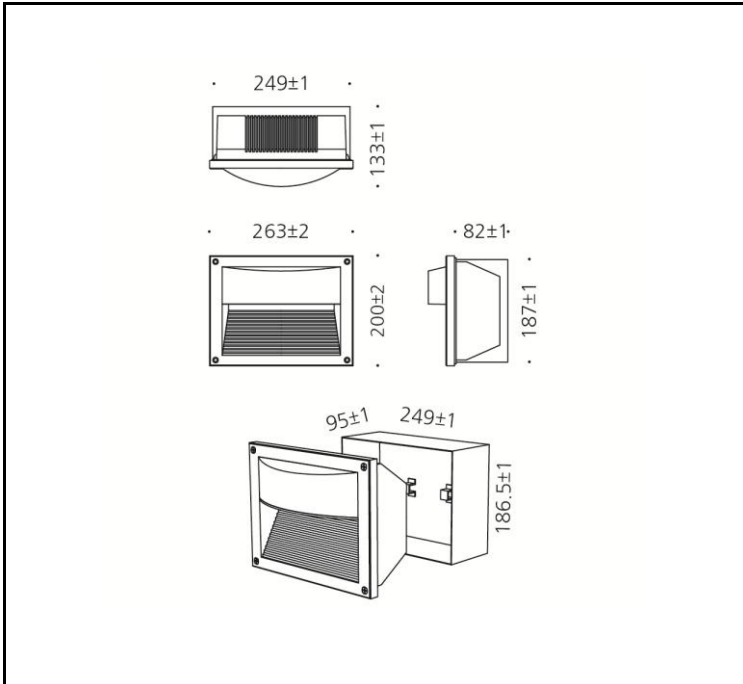


전원공급장치

| | |
|------|----------------|
| 정격입력 | AC 220V / 60Hz |
| 정격출력 | DC 36V / 290mA |
| 작동온도 | Ta -10℃ ~ +40℃ |

인증

| | |
|--------|-----------|
| 제품인증 | KS C 7712 |
| 고효율인증 | N/A |
| SMPS인증 | KS C 7655 |
| 보호등급 | IP65 |
| 전자파인증 | N/A |



120° X 45°